


Colección Losetas Vinylasa

VINYL COMPOSITION TILE


Estilo &
Resistencia
donde más se
necesitan

 **Tarkett**



Soluciones confiables para espacios exigentes

La Colección Losetas Vinylasa ofrece excelentes opciones de diseño y un valor excepcional en una solución confiable. Este material duradero está hecho para soportar tráfico pesado y cargas rodantes, ofreciendo un buen rendimiento y un excelente retorno en la inversión. La gama ofrece una paleta de neutros favoritos y una combinación en diseños creativos seleccionados cuidadosamente. Nuestra loseta está fabricada con hasta un 85% de limestone. La Colección Losetas Vinylasa no contiene ftalatos para contribuir a una mejor calidad del aire interior. Una solución completa desde todos los ángulos.

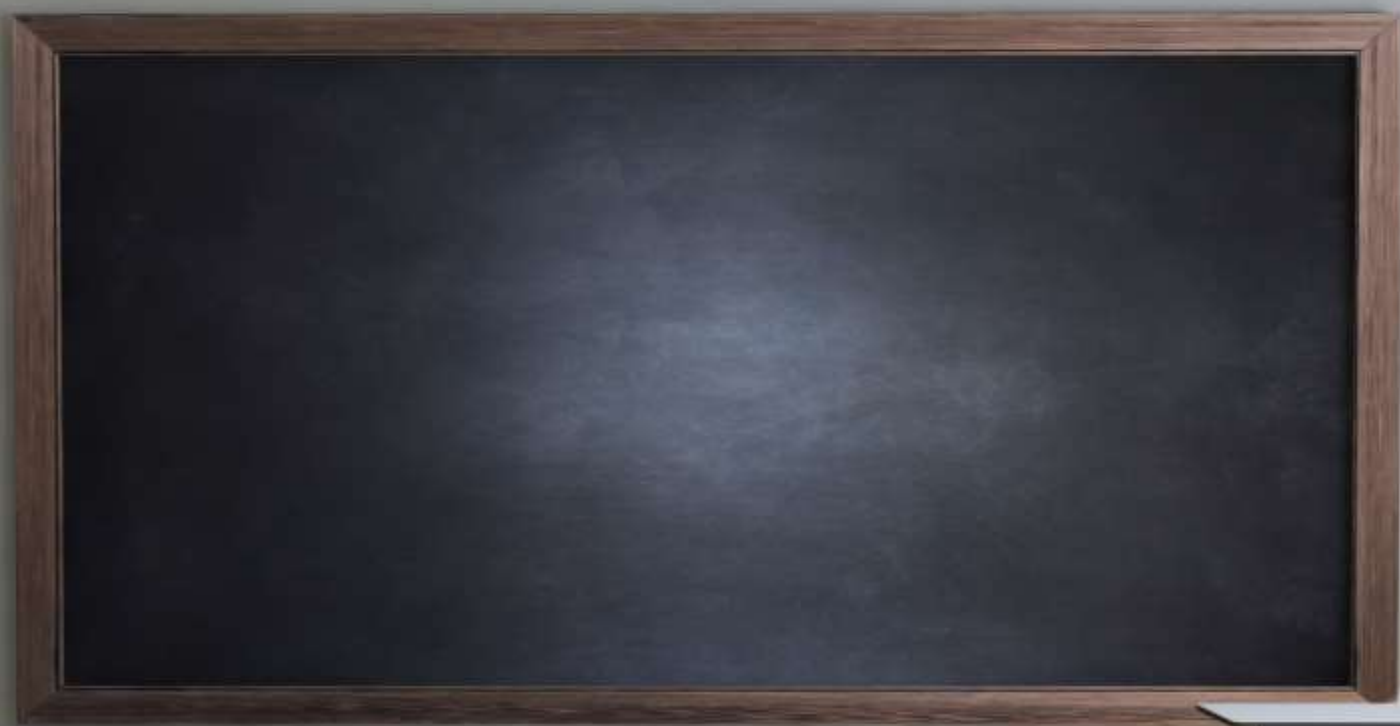


TARKETT COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA: 580 TULUM

USO COMERCIAL

Uso Comercial



480 Punta Mita 3.1 mm

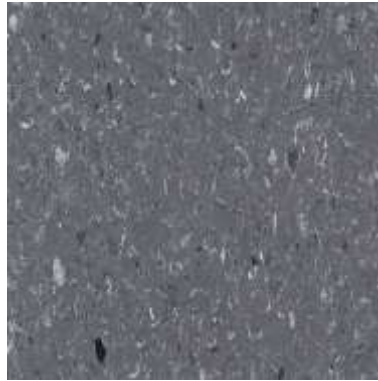

522 Morelia 3.1 mm



530 Tequila 3.1 mm



556 Sayulita 3.1 mm



557 Guadalajara 3.1 mm



568 Bacalar 3.1 mm



569 Oaxaca 3.1 mm



572 Mérida 3.1 mm



573 Guanajuato 3.1 mm



579 Holbox 3.1 mm



580 Tulum 3.1 mm



597 Tijuana 3.1 mm

COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA		
FICHA TÉCNICA	NORMAS	VCT USO COMERCIAL
Tipo de piso		Vinyl Composition Tile
Clasificación	ASTM F 1066	Clase 2
Colores		12
Espesor Total	ASTM F 386	3.1 mm
Límite de Carga Estática	ASTM F 970	150 psi
Inflamabilidad	ASTM E 648	Clase 1 > .45 CRF
Densidad de Humo	ASTM E 662	> 450
Resistencia al Deslizamiento SCOF	ASTM D 2048	≥ 0.5
Resistencia Química	ASTM F 925	Aprobado
Tamaño de la Loseta	ASTM F 2055	30.48 cm x 30.48 cm
Peso/m ²		6.9 kg / m ²
Cantidad por Caja		45 losetas = 4.18 m ²
Peso de la Caja		28.85 kg
Garantía		Garantía LIMITADA de 5 años
Mantenimiento		Mantenimiento convencional de VCT 3-5 + capas de cera*
* Dependiendo del uso del piso		

30.48cm

30.48cm



Uso Residencial



121 Zacatecas 1.3 mm




122 Atlixco 1.3 mm



581 Cozumel 1.3 mm

COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA	
FICHA TÉCNICA	VCT USO RESIDENCIAL
Tipo de piso	Vinyl Composition Tile
Colores	3
Espesor Total	1.3 mm
Tamaño de la Loseta	30.48 cm x 30.48 cm
Cantidad por Caja	108 losetas = 10.03 m ²
Peso de la Caja	26.5 kg
Garantía	Garantía LIMITADA de 5 años
Mantenimiento	Mantenimiento convencional de VCT 3-5 + capas de cera*
* Dependiendo del uso del piso	



Colocación

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como la apariencia y durabilidad. La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Piso firme y plano
- Piso libre de depresiones, grietas o escamas, grasa, aceite, polvo, cera, agua o productos químicos de acuerdo a la ASTM F710
- Humedad relativa máxima de 2.5%
- Se debe aplicar la cantidad adecuada de pegamento de acuerdo a las instrucciones del fabricante

Limpieza y mantenimiento

Una buena apariencia y duración de la loseta se logra mediante un mantenimiento adecuado, el cual es determinado por el tipo de tráfico que tenga el área. Para alto tráfico se recomienda lavar, encerar y pulir cada 15 días, así como remover la cera de 30 a 45 días o cuando se requiera. Para bajo tráfico se recomienda lavar, restaurar, pulir y decapar cada 3 meses o cuando se requiera. En ambos casos lavar y pulir entre los días marcados.



TARKETT COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA: 581 COZUMEL

USO RESIDENCIAL

